




INSLIFT

履带式高空作业平台

ES160

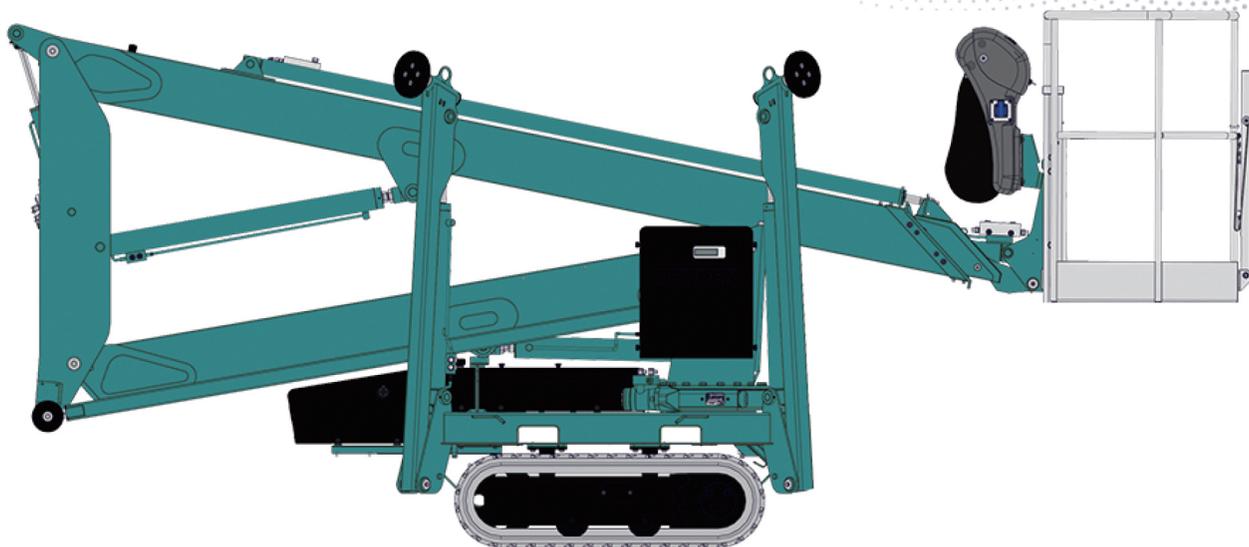

产品特点

- 电液比例控制系统
- 诊断系统
- 液压缸安全锁止阀
- 手动紧急下降系统
- 安全带锁孔
- 耐磨黑色橡胶履带
- 220V电动电机
- 三缸柴油发动机
- 计时器
- 220V电源线至平台
- 标准油漆：RAL5018绿松石蓝

**REACH HIGHER
WITH INNOVATION**

江苏鹰石科技有限公司 JIANGSU INSLIFT TECHNICAL CO.,LTD.

地址：中国南京市雨花台区凤展路30号2-2008号 电邮：info@inslift.com

固话：025-6604 2888 网址：www.inslift.com

INSLIFT

履带式高空作业平台

安全性·快適性·利便性·環境性能好

型号	ES160
尺寸	
最大工作高度	16m
平台最大高度	14m
最大水平延伸	7.5m
最大跨越高度	5.6m
A 平台长度	1.4m
B 平台宽度	0.7m
C 平台高度	1.1m
D 运输长度	5.3m
E 运输宽度	0.78m
F 运输高度	1.97m
G 支腿间距	3.61m
H 支腿间距	3.2m
性能	
平台载重	200kg
最大行驶速度	1.5 km / h
最大爬坡能力	30%
转台回转角度	355°
臂架颜色	RAL5018 (绿松石蓝)
支腿颜色	RAL5018 (绿松石蓝)
平台摆动角度	±90°
每个支腿板的点载荷	12.6kN
动力	
发动机	柴油
电池驱动 (可选)	48 V 锂电池
交流电机	220V
履带	
底盘形式	实心橡胶履带
重量	
整机重量	1850kg

